

B4. DELILNI STROJ S TEHTNICO


KRAS ATT

KRAS je avtomatski delilni stroj, ki deluje na batno-vakuumskem principu deljenja pšeničnih, pšenično-rženih in ostalih mešanih vrst testa z vlažnostjo do 50%.

Odlikujejo ga širok razpon deljenja in zmogljivost ter visoka natančnost deljenja tudi za testa s spremenljivimi lastnostmi.

Stroj je na voljo v različicah z 1, 2 ali 3 delilnimi komorami ter v kombinacijah teh različic. Stroj je uporaben za deljenje na polavtomatskih in avtomatskih linijah.

Stroj je opremljen z avtomatsko tračno tehtnico, ki omogoča izredno natančnost deljenja z izločanjem kosov testa, ki presegajo prednastavljene masne meje ter predvsem s povratnim reguliranjem volumna deljenja na stroju v primeru prekomernih odstopanj v masi testenih kosov.

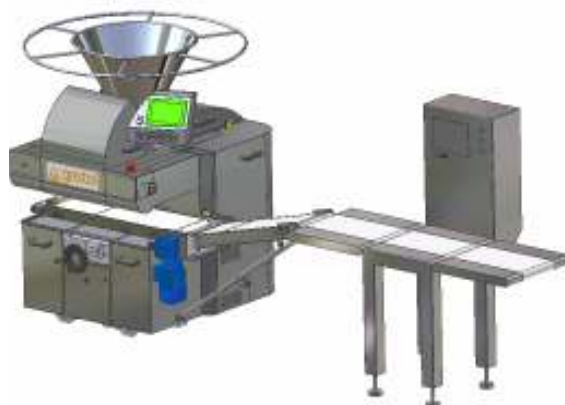

Prednosti:

- Batno-vakuumski način deljenja testa zagotavlja visoko kakovost končnih izdelkov.
- Možnost fine nastavitve volumna deljenja omogoča deljenje tudi najmehkejših vrst testa z minimalnim vplivom na poroznost.
- Vgrajen elektronski krmilnik (PLC) omogoča povsem avtomatsko delovanje stroja.
- Avtomatsko izločanje kosov testa, ki ne ustrezajo zahtevani masi.
- Natančnost deljenja z avtomatsko regulacijo volumna glede na značilnosti vsakokratne šarže testa.
- Širok razpon deljenja in zmogljivosti.
- Deli stroja, ki so v stiku s testom, so izdelani iz prehrabno neoporečnih materialov.
- Samodejno naoljevanje notranjega transporterja.
- Majhna poraba olja.
- Enostavno rokovanje s strojem.
- Avtomatsko ustavljanje v položaju, ki olajša čiščenje stroja.
- Robustna izvedba in visoka kvaliteta materialov zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.
- Stroj je prevozen na kolesih.

Tehnološki in tehnični podatki:

STROJ	Št. batov v komori		
	1	2	3
Kapaciteta stroja (kos/h)*	525-1455	1045-2910	1560-4365**
Razpon deljenja (g)	(300**) 400-2880	(110**) 200-1250	(60**) 100-700
Poraba olja pri 1000 ciklih deljenja (l/h)	0,3		
Instalirana moč (kW)	1,18		
Dimenzije			
dimenzije stroja (mm) (lxbxh)	2032x1375x1528		
masa stroja s tehtnico	820+100		

*Kapaciteta stroja je odvisna od gramature in vrste testa.

**Masni razpon z vključenim odvajalnim valjčkom (opcija).



Gostol-Gopan, d.o.o.,
Prvomajska 37, Nova Gorica, Slovenija

☎ +386 5 330 71 00 📠 +386 5 330 71 02
✉ info@gostol-gopan.si 🌐 <http://www.gostol-gopan.si>

B4. DELILNI STROJ S TEHTNICO

KRAS ATT

Osnovna različica stroja KRAS ATT vsebuje:

- osnovni stroj KRAS (KRAS1/2 ali KRAS 1/2/3)
- avtomatska tračna tehtnica ATT, s funkcijo izločanja ter povratne regulacije delilnega stroja
- nastavitev mase z elektromotorjem
- upravljanje z elektronskim krmilnikom (PLC)

Opcije:

- zunanji transporter 1000 mm
- zunanji transporter 1250 mm
- nerjavni lijak 120 l
- nerjavni lijak 170 l
- strgalo z mazanjem
- posipalo moke
- odvajalni valjček
- povišanje delilnika za 180 mm

Opomba:

Odvajalni valjček

Enakomerno odvaja kose testa in jih poravnava med odlaganjem na transporter.

Ta opcija je obvezna v primeru, ko delimo majhne gramature (tabela z masnim razponom - vrednosti v oklepaju), poleg tega se vgradnja opcije odvajalni valjček priporoča pri deljenju mehkih in lepljivih vrstah testa (vsebnost rženega testa do 80% oz. vlažnost testa med 45 in 50%).

