

▶ загрузочный V-транспортёр

▶ выход с пневматическими заслонками

▶ выходной желоб с плитой




▶ система автоматической  
удаления увлажнённого  
воздуха

▶ пульт управления

▶ смотровые окна

▶ корзинка

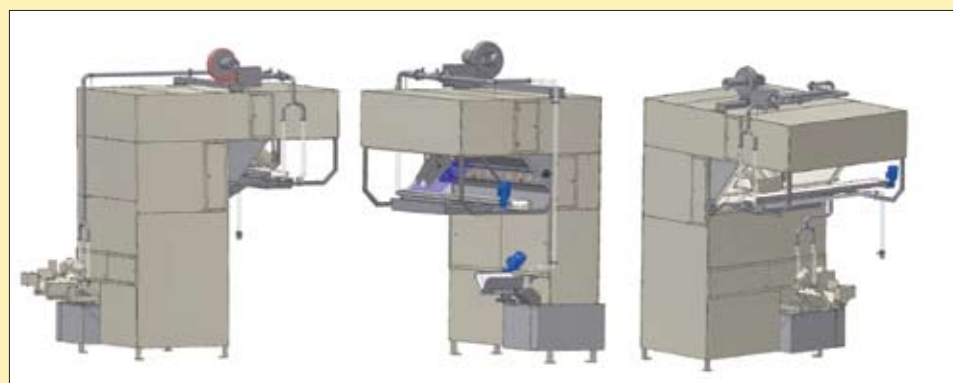

▶ подача нагретого воздуха



▶ пример размещения шкафа IK

Дополнительную информацию можно получить, позвонив по тел.  
+386 5 33 07 100 или выслав сообщение на info@gostol-gopan.si



Gostol-Gopan d.o.o., Prvomajska 37, 5000 Nova Gorica, Slovenia

Phone: +386 5 33 07 100, +386 5 33 07 121

Fax: +386 5 33 07 102

info@gostol-gopan.si

www.gostol-gopan.si



## ШКАФ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РАССТОЙКИ IK

### Преимущества:

- ▶ Оптимальные условия для релаксации теста перед окончательным формованием.
- ▶ Выбор конструкции шкафа, полностью приспособленной к производственному помещению.



# ШКАФ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РАССТОЙКИ IK

Шкаф предварительной расстойки IK предназначен для релаксации заготовок из пшеничного и ржано пшеничного (до 30% ржаной муки) теста после их округления перед окончательным формованием. В процессе предварительной расстойки снимаются внутренние напряжения, улучшаются реологические свойства теста, структура и газоудерживающая способность, благодаря этому тесто становится более эластичным для последующего окончательного формования.

## Отличительные особенности :

- ▶ Полная адаптация конструкции шкафа к технологическому процессу и производственному помещению.
- ▶ Автоматическая загрузка шкафа, синхронизированная с производительностью технологической линии.
- ▶ Корзинки для расстойки теста, выполненные из материалов, предотвращающих залипание теста и не впитывающих влагу.
- ▶ Быстрая и несложная процедура замены корзинок.
- ▶ Ультрафиолетовые лампы для предотвращения образования плесени.
- ▶ Контрольное смотровое окно.
- ▶ Свободный доступ к внутренним частям шкафа для облегчения очистки.
- ▶ Система передачи тестовых заготовок между корзинами и выходной желоб с тефлоновым покрытием.

## Технологические и технические характеристики:

Производительность (шт/час)	200-5500
Масса тестовой заготовки (г)	200 - 1200
Время предварительной расстойки (мин)	8-25
Количество рабочих карманов	170 - 1140
Высота шкафа (мм)	2430, 2930, 3430
Ширина шкафа (мм)	2070, 2910

## Стандартное исполнение шкафа предварительной расстойки IK:

- V-образный загрузочный транспортер
- УФ-лампы
- Контрольное смотровое окно
- Сварной каркас, исполнение окрашено
- Облицовка пластифицирована

## Опции:

- Возможность регулировки времени расстойки (частотный преобразователь)
- Климатическое устройство для нагревания и увлажнения (в комплекте с облицовкой с теплоизоляцией)
- Вентилятор для удаления из шкафа увлажненного воздуха
- Устройство для подачи нагретого воздуха
- Дополнительное предохранение смотровых окон защитными выключателями
- Каркас и облицовка из нержавеющей стали

