



## Коническая тестоокруглительная машина **SABOTIN 1** и **SABOTIN 2**

### Преимущества:

- ▶ Оптимальная круглая форма и гладкая поверхность кусков тестовой заготовки.
- ▶ Части, соприкасающиеся с тестом покрыты тефлоном.
- ▶ Прочная конструкция машины.



формование теста




# КОНИЧЕСКАЯ ТЕСТООКРУГЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА SABOTIN 1 и SABOTIN 2

Тестоокруглители SABOTIN 1 и SABOTIN 2 предназначены для промежуточного и окончательного округления, прежде всего, пшеничного теста. Округление на конических тестоокруглителях придает тестовым заготовкам оптимальную круглую форму и гладкую поверхность, что является основным условием для хорошего качества конечного изделия.

## Преимущества:

- ▶ Части, соприкасающиеся с тестом, покрыты тефлоном, который предотвращает прилипание теста.
- ▶ Машина может быть дополнительно оснащена нагревателем и вентилятором для обдувки холодным или подогретым воздухом для дополнительного предотвращения прилипания теста.
- ▶ Легкая очистка и обслуживание машины. Тихая работа машины.
- ▶ Конструкция машины обеспечивает долгий срок службы.
- ▶ Возможность установки машины в автоматизированную линию.
- ▶ Возможность выбора стороны загрузки тестовых заготовок (при часах 3, 6 и 9).
- ▶ Машина подвижна на колесных опорах.
- ▶ Удлиненная спираль и дополнительная цилиндрическая часть конуса в SABOTIN 2 позволяют еще более интенсивное округления теста.
- ▶ Управление машиной с пульта управления при SABOTIN 2.

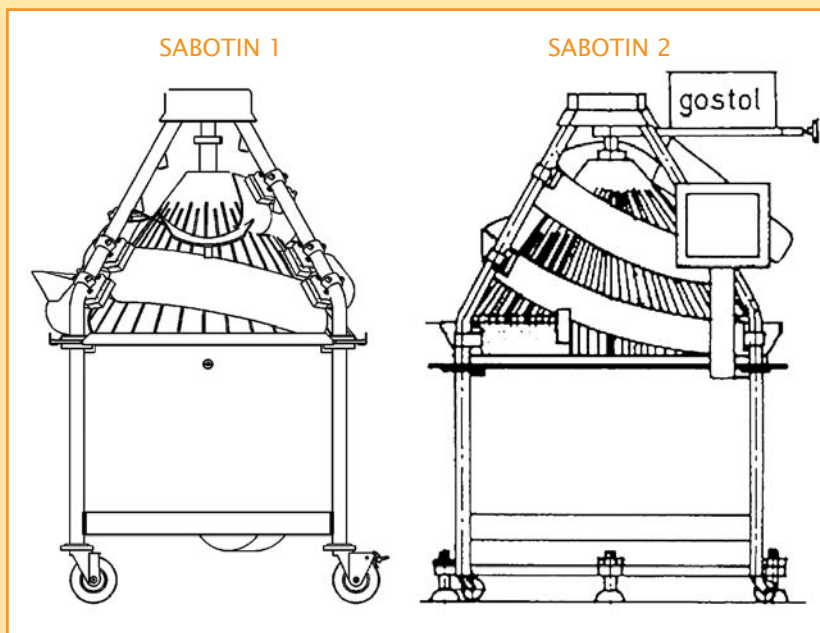

## Основная опция машины содержит:

- тефлоновое покрытие конуса и спирали
- нержавеющая облицовка
- мукопосыпатель
- выходная плита

## Опции:

- устройство для обдувки подогретым воздухом
- входной транспортер
- выходной транспортер

## Технологические и технические характеристики:

МАШИНА:	SABOTIN 1	SABOTIN 2
Производительность машины (шт./ч)	до 2400	до 3200
Длина спирали (мм)	3750	5400 - 6400
Масса сформованного куска теста (г)		
спираль AA	100 - 500	---
спираль AB	200 - 1200	200-1200
спираль BB	400 - 1800	---
спираль BC	400 - 2500	---
спираль CC	1000 - 2500	---
Установленная мощность без обдувки (кВт)	0,75	0,75
Установленная мощность с обдувкой (кВт)	3,15	3,15
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:		
Габаритные размеры машины (мм) (lxbxh)	850x850x1400	1050x1050x1600
Масса машины без устройства для обдувки подогретым воздухом (кг)	245	470
Масса машины с устройством для обдувки подогретым воздухом (кг)	260	500

Дополнительную информацию можно получить, позвонив по тел. +386 5 33 07 100 или выслать сообщение на info@gostol-gopan.si

 **gostol**  
Equipment of successful bakers.